


Digitálna sonda teploty/vlhkosti DIGIL/M, konektor MiniDin

kód: DIGIL/M

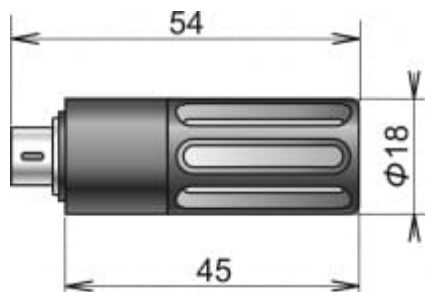

Digitálna sonda s konektorom MiniDIN, priame zasunutie.

Filter z nerezovej oceleovej sieťky.

Sonda sa dodáva s kalibračným certifikátom.

Sonda je zameniteľná bez kalibrácie k špecifickému zariadeniu a bez ohľadu na dĺžku kábla.

Voliteľne dostupná aj s káblom rôznych dĺžok. Pre iné dĺžky kábla použite selektor.

Technické údaje

TEPLOTNÉ ČIDLO	
Rozsah merania	-10 až +60 °C
Presnosť	±0.4 °C
Doba odozvy	t ₉₀ < 15 min, teplotný skok 20 °C, prúdenie vzduchu 1 m/s
SNÍMAČ VLNKOSTI	
Rozsah merania	0 až 100 % RV
Presnosť	±1.8 %RV v rozsahu 0 až 90 % RH pri 23 °C
Doba odozvy	t ₉₀ < 9 s (skok vlhkosti 60 %RH, konštantná teplota)
Hysteréza	±1 % RV
Linearita	±1 % RV
BOD ROSENIA	
Rozsah merania	-60 až +60 °C
Presnosť	pozri návod
&n VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-10 až +60 °C
Trieda krytia	IP40
Konektor	MiniDin
Rozmery (bez kábla)	54 x 18 mm
Hmotnosť	cca 10 g
Záruka	3 roky