


Vstupný modul S1 pre datalogger MS

kód: M1042

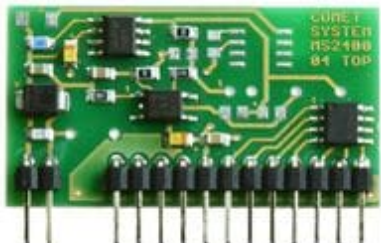

Binárny napäťový vstup. Napätie pre stav "zapnuté": 3 až 30 Vdc, vstupný prúd v stave "zapnuté": 1 až 9 mA – v závislosti od priloženého napätia. Minimálna dĺžka trvania pre indikáciu zmeny: 200 ms, galvanicky izolovaný. Galvanická izolácia nie je navrhnutá ako ochrana bezpečnosti.

Technické údaje