


Vstupný modul SG pre datalogger MS

kód: M1043

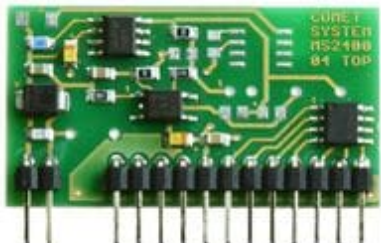

Binárny vstup pre bezpotenciálové kontakty. Maximálny odpor zopnutého kontaktu: 1000 ohmov. Minimálna dĺžka trvania pre záznam: 200 ms. Galvanicky izolovaný. Galvanická izolácia nie je navrhnutá ako ochrana bezpečnosti.

Technické údaje