


Ethernetový komunikačný port (interný) pre MS6R, MS6D

kód: MP042

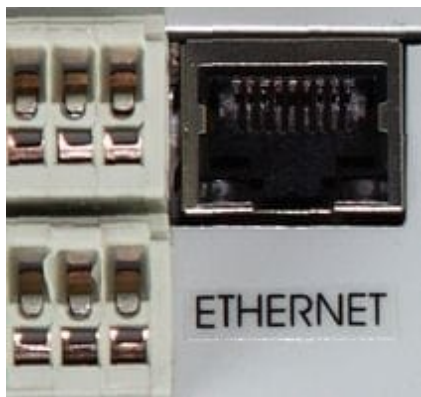

Vstavaané rozhranie LAN pre pripojenie datalogera MS6D, MS6R k sieti Ethernet (Internet). Komunikácia prostredníctvom: SNMP, SOAP, www stránky, Modbus TCP. V prípade prekročenia limitov sa aktivuje alarm a na určené adresy sa odošle výstražný e-mail alebo SNMP trap.

- stiahnutie pamäte za 2 min 30 s (závisí od priepustnosti siete)
- stiahnutie pamäte prebieha prostredníctvom obslužného softvéru pre dataloger
- je povolená komunikácia a odosielanie alarmových správ prostredníctvom viacerých sieťových protokolov (web, SNMP, SMTP, SysLog, SOAP, ModBus)
- každý dataloger má svoju IP adresu (podpora DHCP)
- je potrebná asistancia správcu siete
- pre vzdialený prístup cez internet musí byť zabezpečená primeraná ochrana

Technické údaje